


4F系列




符号



产品特性

- 1、铝质踏板,直动式设计,稳定可靠;
- 2、如换向保持时间较长,可选择附锁型;
- 3、锁紧机构稳定可靠,解锁轻巧迅速,但受结构尺寸限制,不可以承受频繁的强力冲击
- 4、可选择使用高强度塑料保护罩

内部结构



序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	轴销	6	芯轴	11	底盖	16	垫片
2	埋头螺钉	7	O令	12	C形扣环	17	圆头螺钉
3	弹簧	8	O令	13	消声器	18	小脚垫
4	E形扣环	9	前盖	14	底座	19	圆头螺钉
5	踏板	10	活塞	15	弹簧	20	大脚垫

注意


注: 附锁型应定期添加润滑脂, 以确保机构的正常运转。

标准规格

型号	4F210-08	4F210-08L	4F210-08F	4F210-08LF
工作介质	空气 (径40 μm以上滤网过滤)			
动作方式	脚踏控制直动式			
接管口径	PT1/4			
位置数	五口二位			
使用压力范围	0~0.8MPa(0~114psi)			
保证耐压力	1.5MPa(215psi)			
工作温度	-20~70℃			
本体材质	铝合金			
润滑	不需要			



型号表示方法

4F210 08 L □

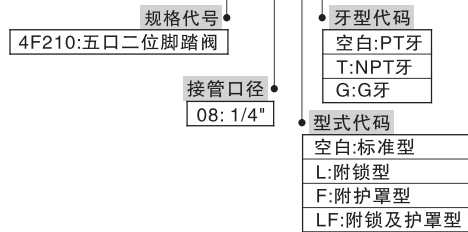


外部规格



4F210-08






4F210-08L



4F210-08F



4F210-08LF



事项和选型
真空元件注意

真空吸盘和金具

真空输送机
真空发生器和

真空消声器
真空过滤器和

真空压力表
真空调节阀和

真空安全阀

执行气缸

方向控制阀

气源处理器

流量控制阀

连接接头

辅件